103-50-10610

103-50-59 7/19/77
UPPER ITZ

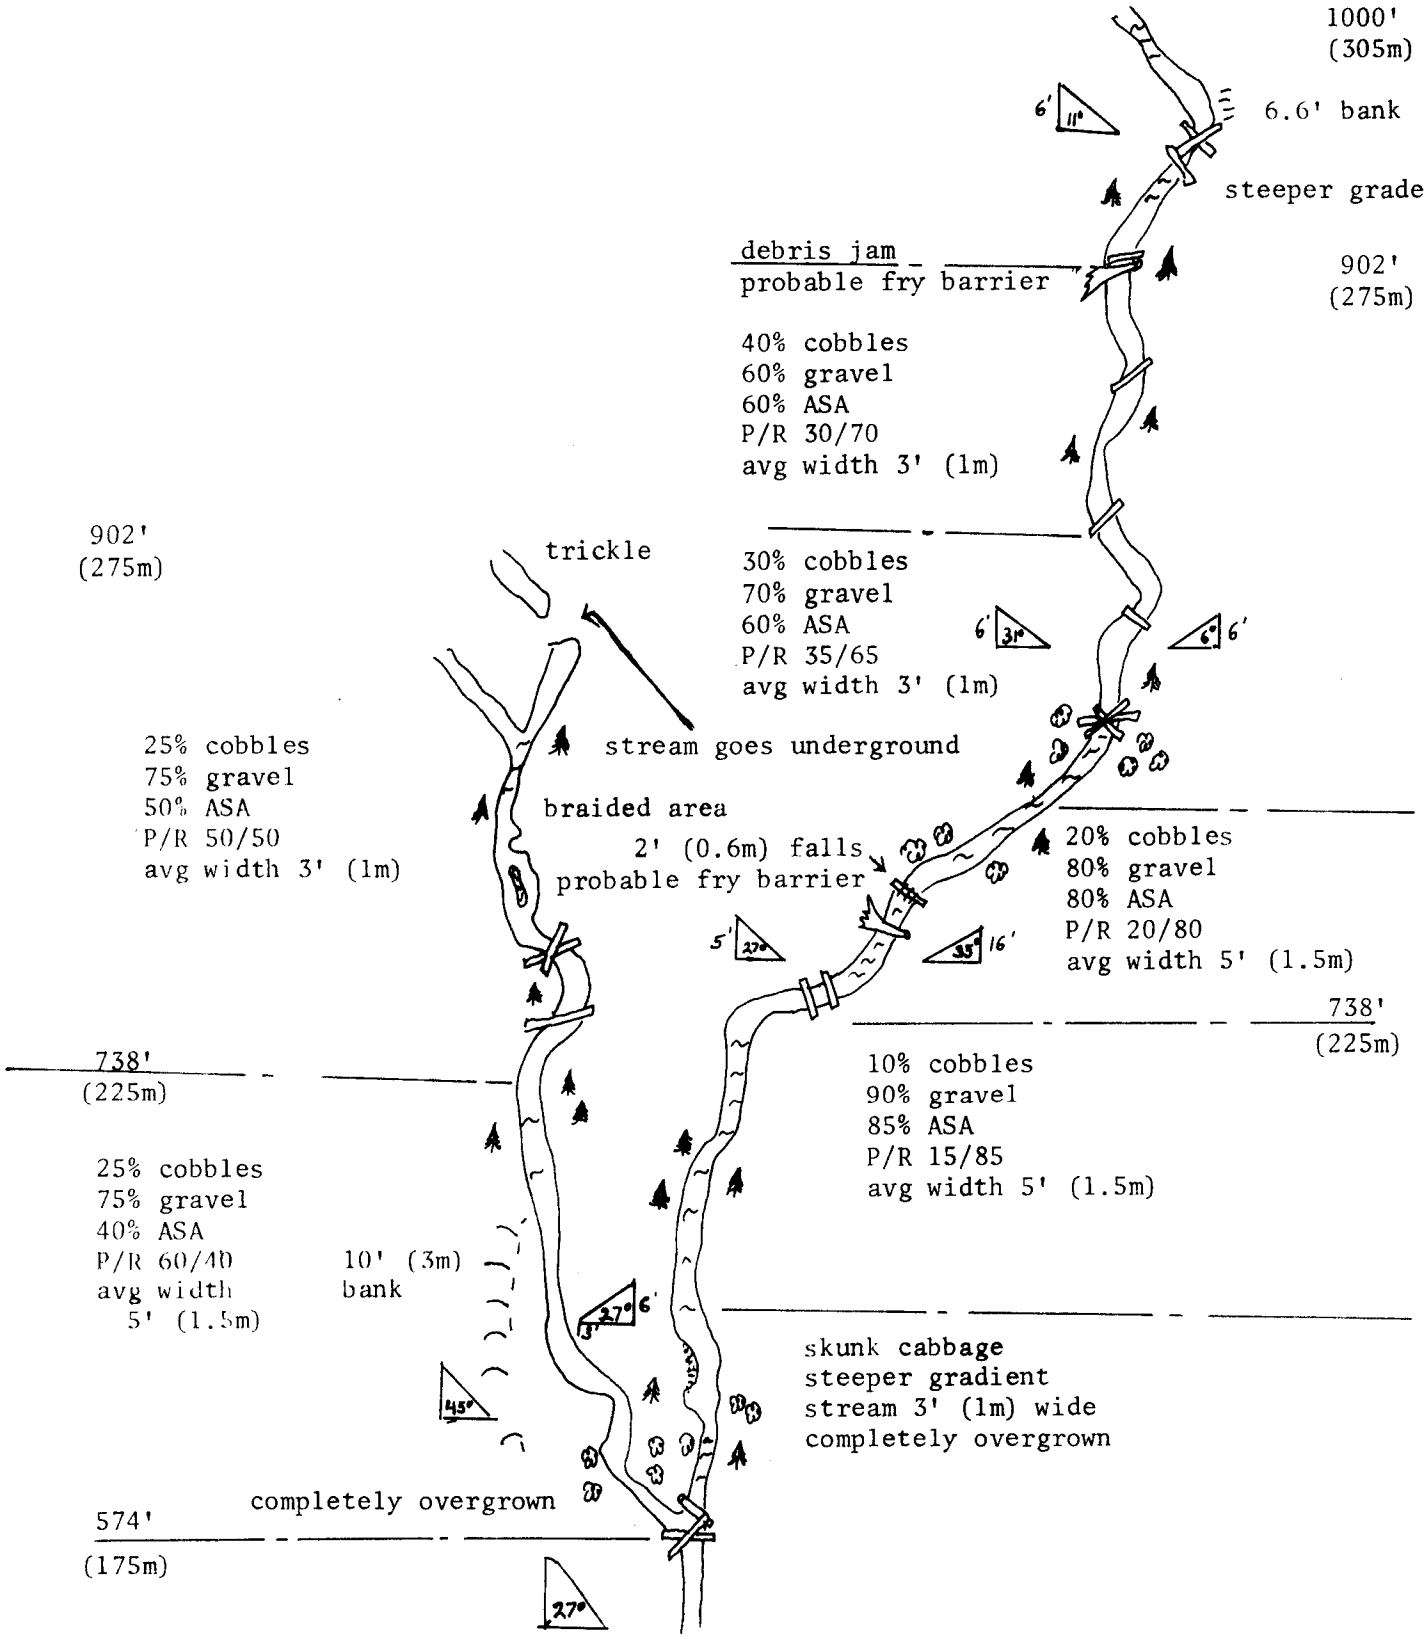
1000'
(305m)
6.6' bank
steeper grade
902'
(275m)
debris jam
probable fry barrier
40% cobbles
60% gravel
60% ASA
P/R 30/70
avg width 3' (1m)
902'
(275m)
trickle
30% cobbles
70% gravel
60% ASA
P/R 35/65
avg width 3' (1m)
stream goes underground
25% cobbles
75% gravel
50% ASA
P/R 50/50
avg width 3' (1m)
braided area
2' (0.6m) falls
probable fry barrier
20% cobbles
80% gravel
80% ASA
P/R 20/80
avg width 5' (1.5m)
738'
(225m)
738'
(225m)
10% cobbles
90% gravel
85% ASA
P/R 15/85
avg width 5' (1.5m)
25% cobbles
75% gravel
40% ASA
P/R 60/40
avg width
5' (1.5m)
10' (3m)
bank
skunk cabbage
steeper gradient
stream 3' (1m) wide
completely overgrown
completely overgrown
574'
(175m)